


MODO DE SALIDA DE CORRIENTE

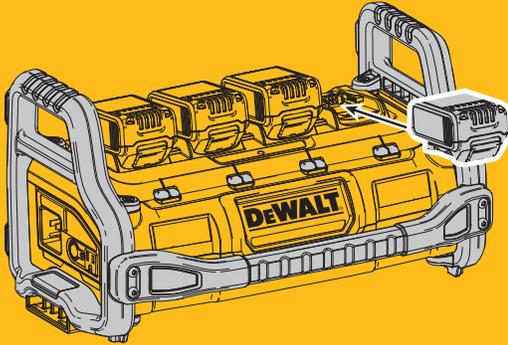

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO NO REEMPLAZA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. NO EXPONGA AL AGUA, LLUVIA, NIEVE NI NINGÚN TIPO DE HUMEDAD.

Cómo activar el modo de salida de corriente

- 1) Instale firmemente 4 baterías 20 V MAX* cargadas
- 2) Desenchufe el cable de extensión de la entrada de carga, de ser necesario
- 3) Comenzando con la herramienta o dispositivo apagado, enchufe el receptáculo de salida de corriente
- 4) Presione y suelte el botón de Encendido/Apagado
- 5) El LED rojo del panel lateral se encenderá en rojo permanente cuando funcione correctamente


Cómo leer los indicadores LED del panel delantero en el modo de salida de corriente

- Amarillo con destello lento (y 10 tonos de 1 segundo) = batería baja
- Amarillo permanente (y 10 tonos de 1 segundo) = batería caliente
- 4 amarillos secuenciales (y dos tonos cada 30 segundos) = acercándose a batería baja
- 2 amarillos destellantes, alternados (y 10 tonos de 1 segundo) = falla del sistema

MODO DE ENTRADA DEL CARGADOR

Cómo encender el cargador

- 1) Conecte el extremo hembra del cable de extensión (se vende por separado) en el enchufe de entrada de carga
- 2) Enchufe el extremo macho del cable de extensión en la pared
- 3) Inserte totalmente la(s) batería(s) 20 V MAX* para cargarlas



Cómo leer los indicadores LED del panel delantero en el modo de entrada del cargador

- Rojo de destello lento = la(s) batería(s) se está(n) cargando
- Rojo permanente = batería(s) cargada(s)
- Rojo de destello rápido = retraso por batería caliente/fría

RESOLUCIÓN BÁSICA DE PROBLEMAS

La estación de energía/cargador portátil no funciona ni se enciende al presionar el botón de ENCENDIDO/APAGADO

- Compruebe que las cuatro baterías tengan carga suficiente (al menos 1 luz LED verde, idealmente 2 o 3 luces LED verdes en el indicador de carga de la batería, si está provisto).
- Retire las baterías y vuelva a insertarlas completamente en la herramienta.
- Compruebe que las baterías se encuentren dentro de la temperatura de funcionamiento (la luz amarilla permanente se encenderá si la batería posee una temperatura excesiva).
- Asegúrese de que no haya ningún elemento enchufado en el enchufe de "Entrada del cargador".

La estación de energía/cargador portátil se apaga durante una operación de alto consumo de energía

- Compruebe que la carga no supere la capacidad de la estación de energía/cargador portátil (15 amps). Si desconecta un disyuntor de 15 amp, probablemente desconecte la estación de energía/cargador portátil.
- Intente usar cuatro baterías iguales de calidad superior (3.0 Ah o más) totalmente cargadas. Las baterías compactas (2.0 Ah o menos) no proporcionan la salida necesaria para una operación de alto consumo.

El dispositivo no funciona con la estación de energía/cargador portátil

- Consulte con el fabricante del dispositivo para usar con ondas sinodales modificadas.

La estación de energía/cargador portátil no carga

- Compruebe la conexión del cable de extensión en ambos extremos; asegúrese de que el extremo hembra esté firmemente enchufado al enchufe de entrada de carga de la estación de energía/cargador portátil.
- Compruebe que circule electricidad al cable de extensión usando otro dispositivo (luz, herramienta, etc.).
- Retire las baterías y vuelva a insertarlas completamente en la herramienta.



For more detailed instructions,
see owner's manual or call 1-800-4-DEWALT

Para ver instrucciones más detalladas, consulte
el manual del propietario o llame al 1-800-4-DEWALT

Pour des instructions plus détaillées,
veuillez vous référer au manuel de
l'utilisateur ou appelez 1-800-4-DEWALT

* Maximum initial battery voltage (measured without a workload)
is 20 volts. Nominal voltage is 18.

El máximo voltaje inicial de la batería (medido sin una carga de
trabajo) es 20 voltios. El voltaje nominal es 18.

La tension initiale maximale du bloc-piles (mesurée sans charge
de travail) est de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.

The yellow/black color scheme is a trademark for DeWALT power tools & accessories.

El gráfico de color negro y amarillo es una marca registrada para las herramientas
eléctricas y los accesorios de DeWALT.

L'agencement de couleurs jaune et noir est une marque de commerce des outils
électriques et accessoires DeWALT.

DeWALT Industrial Tool Co.
701 East Joppa Road
Towson, MD 21286
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)
U.S. & Canada Only
É.-U. et Canada seulement

Copyright © 2016 DeWALT

Únicamente para propósitos de México;
Importado por:
DeWALT Industrial Tool Co, S.A. de C.V.
Avenida Antonio Dovali Jaime
70 Torre B Piso 9
Colonia La Fe, Santa Fé,
Delegación Alvaro Obregón,
México D.F. 01210
R.F.C.: BDE810626-1W7

N489891